



1987 – 2020
33 ans



SAVOIR FAIRE – EXPERTISE – INNOVATION
+/- 2000 REALISATIONS


Depuis 1987, ATA Medical est la société leader en France pour le traitement hygiénique de l'air avec plus de 1500 références en France. La société possède aujourd'hui 3 bureaux en France: Nantes, Paris et Lille - et dispose d'un excellent réseau de distribution dans le monde entier.

Avec 20 personnes concentrées sur les services techniques, le service après-vente et les ventes, ATA MEDICAL est reconnu pour la grande satisfaction de ses clients et la qualité de ses produits. Pour renforcer notre force de production, nous faisons partie du groupe international SKILL avec plus de 100 personnes, spécialisé dans la climatisation. ATA est certifié ISO 9001 et ISO 13485 par l'Afnor.

Une production de plafonds, unités mobiles et accessoires Made in France et Made in Italy pour nos armoires et CTA.



Près de 45% du CA réalisé à l'Export dans plus de 60 pays :

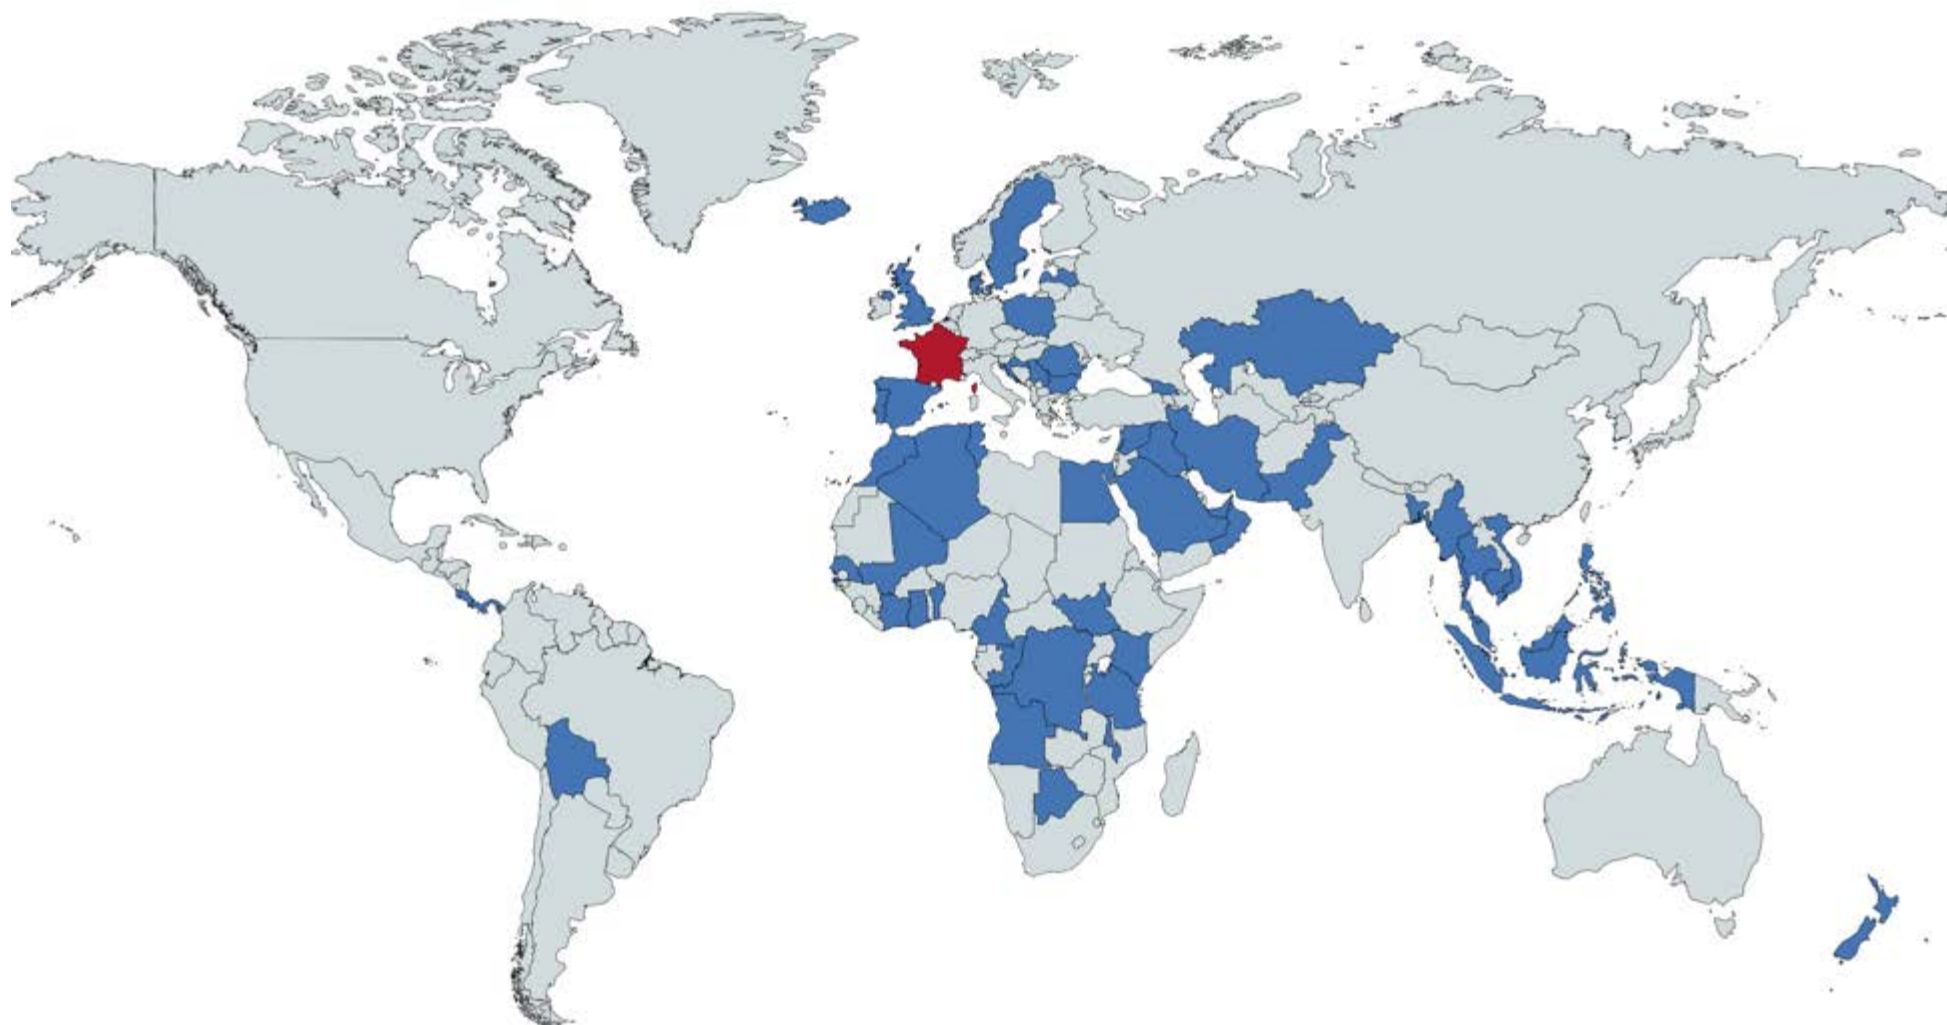



L'EQUIPE COMMERCIALE ATA FRANCE


*AGENCE DE LILLE
EURASANTE*



*AGENCE DE SAINT
MICHEL SUR ORGE*



AGENCE DE NANTES

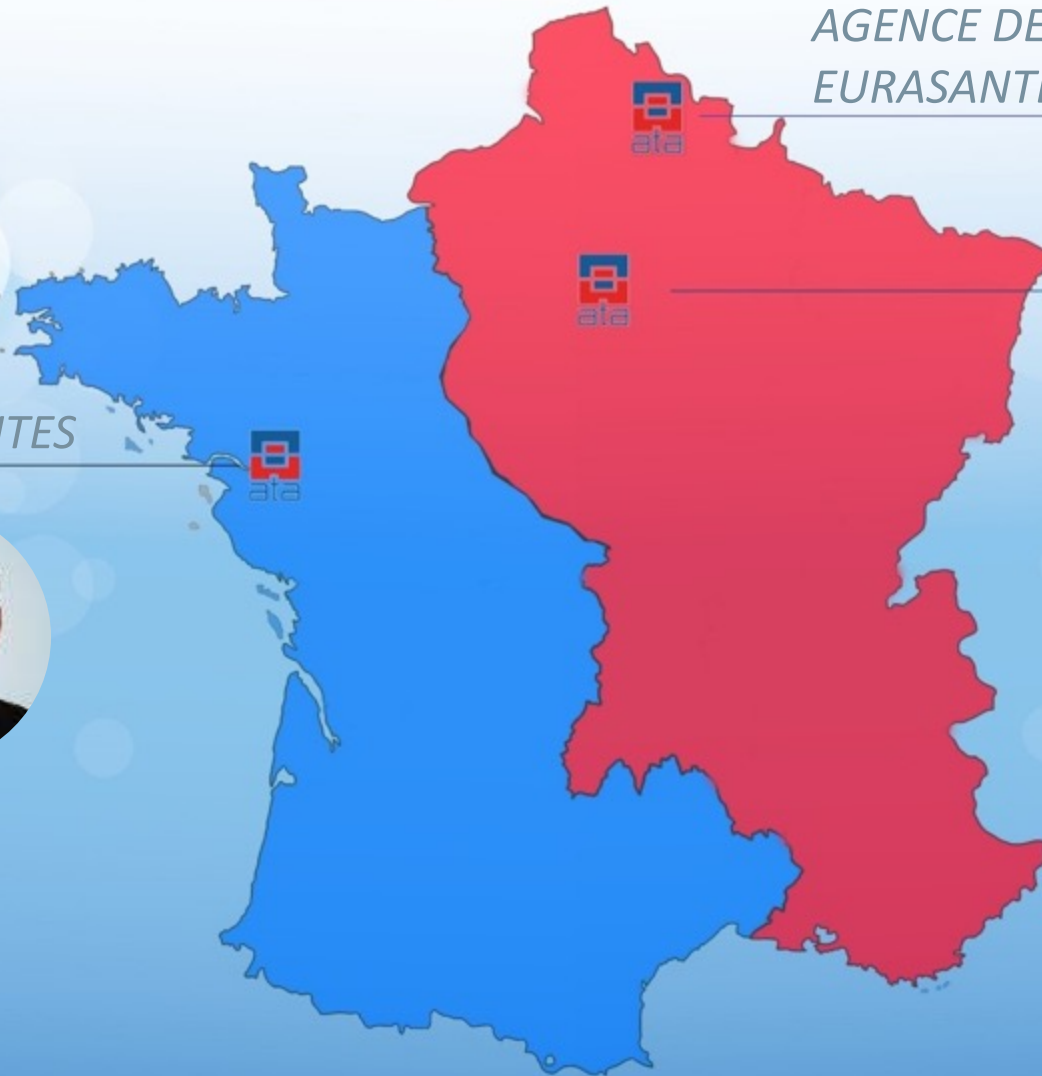

Plus de 2000 références en France:



Assistance Publique
Hôpitaux de Marseille



Désinfection des Bureaux et collectivités



CLIMATISATION HYGIENE



DISPOSITIFS MOBILES TEST en zone Covid



SOLUTIONS DESINFECTION GAINES



CENTRALE DE TRAITEMENT DE L'AIR



ENVELOPPE

RÉCUPÉRATION
D'ÉNERGIE



VENTILATEURS

BATTERIES



FILTRATION

BIOXIGEN



Armoire hygiène de traitement d'air

Gamme CLINICAIR



Clinicair 1B



Clinicair 3



Clinicair 4

ACTIONS:

Contrôle de la température et de l'humidité, Filtration, Décontamination particulaire, Décontamination bactériologique.

APPLICATIONS:

Chambres, collectivités, salles à manger résidents etc...



Unités mobile

Gamme DOPAIR



Multizone Dopair

- Débit d'air jusqu'à 730m³/h
- Filtration + Decontamination d'air
- Destruction des micro-organismes
- Réduction des polluants organiques
- Faible niveau sonore
- Taille réduite et compacte



Room Dopair

- Débit d'air jusqu'à 1200m³/h
- Filtration d'air+
- Decontamination d'air
- Destruction des micro-organismes
- Technologie reacteur Photocatalyse ou Bioxigen
- Eradication des COVs
- Très faible niveau sonore



Dopair

- Débit d'air jusqu'à 2000m³/h
- Filtration d'air+
- Decontamination d'air
- Destruction des micro-organismes
- Reacteur Bioxigen
- Action sur l'air et sur les surfaces
- Faible niveau sonore

Le Système Bioxigen®

Utilise une technologie qui reproduit les processus d'ionisation




Maison



Bureau



collectivites



Chambres



Indoor Air Quality



La Technologie Bioxigen®

La technologie Bioxigen® génère les conditions bioclimatiques optimale, l'équilibre entre les ions négatifs et de ions positifs.

La production artificielle d'ions se réalise par libérations de charges réalisées par le **condensateurs Bioxigen:**

Un cylindre en quartz et des mailles métalliques spéciales qui produit un action ionisante, sans émettre en même temps des gaz nocifs comme de l'ozone.



La ionisation ne comporte pas effets négatifs pour les corps et le gens.

Travaux scientifiques et médicaux ont démontré de façon incontestable les **effets bénéfiques**.

Indoor Air Quality



Bioxigen dans le produits du Groupe

CTS Biox ou dans autre produits

Pour la sanification de l'intérieur de l'unité ou il est possible dimensionner Bioxigen pour le débit d'air.



Indoor Air Quality



Bioxigen dans le produits du Groupe



CFR-HE

Total heat recovery unit
with rotary heat
exchanger



CFR/CFR-PHE

Heat recovery units with
static exchanger



CFR micro/CFR micro E

Total Heat recovery unit




SIC-ENERGY

Heat recovery units

Récupérateurs de chaleur

Efficience 60-90% selon les produits.

www.sicsistemi.com

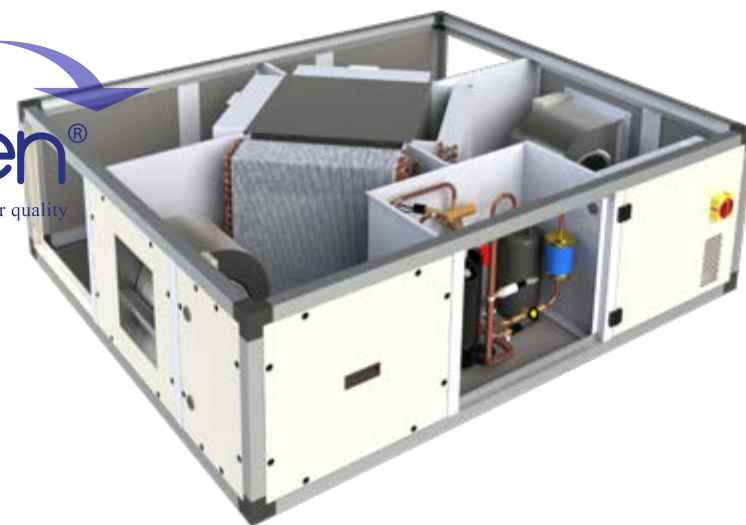

Pour maintenir une qualité supérieure de l'air ambiant sans trop augmenter la facture énergétique. L'air vicié et l'air de l'extérieur frais plus l'effet du Bioxigen passent par ce module, et la chaleur de l'air évacué à l'extérieur est utilisée pour préchauffer l'air de l'extérieur frais.

Indoor Air Quality



La gamme de produits

Secteur COLLECTIVITES et CHAMBRES



SANIFICA
E DEODORIZZA
L'ARIA


Alcune installazioni anche senza fili



TRIS



TRIS nei colori



MAIA



MAIA colore



MISTRAL



MISTRAL colore



Caractéristiques techniques	MISTRAL	MISTRAL MAXXI
Dimensions	L475xp475xh125mm	335x110x125mm
Poids	7,5 kg	9,5 kg
Puissance absorbée	Ventilé, 37 W	Ventilé, 37 W
Condensateur à quartz	2xL200 type C	5xL200 type C
Installation	Plafond	Plafond

Indoor Air Quality



Bioxigen pour gaines



Système d'assainement des conduits de climatisation d'air

Modules de section rectangulaire ou circulaire disponibles dans les différentes dimensions. Dimensionnement en fonction de la longueur et du débit d'air.



Indoor Air Quality





Merci pour votre attention

Siège social:

16 rue Jules Verne
44700 ORVAULT, France
+33 (0) 2 40 92 03 00

Bureau de Paris:

1, rue Boole
91240 -St. Michel sur Orge
+33 (0) 1 69 41 94 94

Export:

Lille
59 000
+33 (0)6 07 62 10 99

Boris Ebrahim

b.ebrahim@ata-medical.com

06 07 62 10 99

contact@ata-medical.com
www.ata-medical.com