

FICHE TECHNIQUE

PLENUM SOUFFLANT ECLAIRANT Réf. 3800/PSE



Photo d'un exemple de Plénum en L (Autopsie et dissection)

Plénum : en acier inox 304, épaisseur 15/10° équipées de 4 luminaires 230V 55W IP40 **inclus** :

-Buses de soufflage disposées sur 2 rangées, à la périphérie et sur les 4 côtés, de dimension 125 x 15 et espacées de 30mm

-2 Arrivées d'air sur diamètre 196mm

• 4 x panneaux LED : de 1000 x 300mm

-Fixation au plafond par des cornières de suspension avec reprise sur tiges filetées.

Débit soufflage : de 600 à 1000m³/heure, réglable afin d'avoir 1,5 fois celui aspiré par la table (400m³/heure), avec ajout d'un variateur de débit (non fourni)

- **Poids** : environ 120 Kg.
- **Entretien, nettoyage** : eau et savon, et tout produit désinfectant compatible avec l'inox 304.
- **Dimensions** : Adaptée aux tables d'autopsie Isofroid de longueur 260 à 290cm et de large 75 à 90 cm (haut 25cm).
- **Variante** : Plénum en L pour Table dissection fixée à la table d'autopsie : 90cm x 1 72 cm, réf 3800/PSEL.
- **Avantages produits** :

- Le plénum est destiné **à protéger l'opérateur** pendant son travail en dispersant un flux d'air laminaire tombant, qui est repris par l'aspiration périphérique de la table d'autopsie. **Odeurs et Air contaminé** (par microbes, virus, bactéries), **sont confinés au maximum à l'intérieur du rideau d'air** ainsi matérialisé,
- Robuste de par sa conception tout inox 304, rigide et très stable (équilibré),
- Simple à utiliser, et facile à entretenir,
- Déflecteurs réglables permettant d'orienter le flux d'air tombant sur le plateau de la table d'autopsie,
- 4 Luminaires LED de 55W, permettant un éclairage **de tout le plan de travail** (évite l'éclairage par lampe scalytique non adapté à l'autopsie)


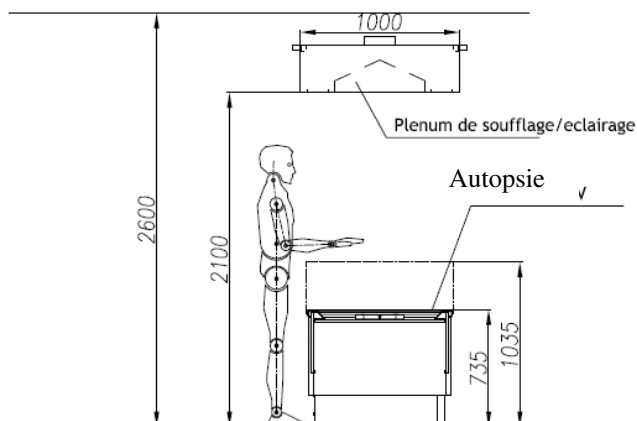


Table autopsie en position haute et basse

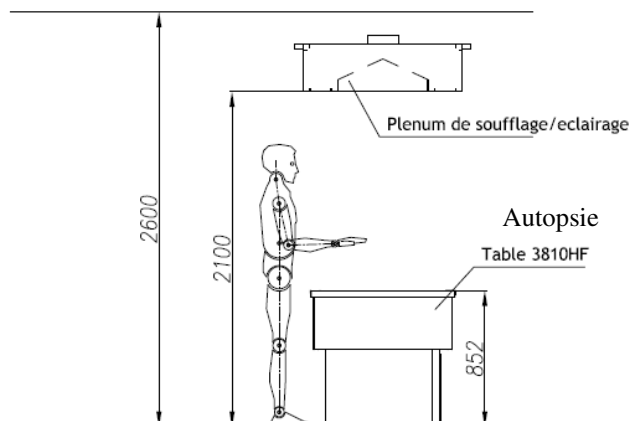

En position intermédiaire 85cm de haut